RG6 同轴电缆

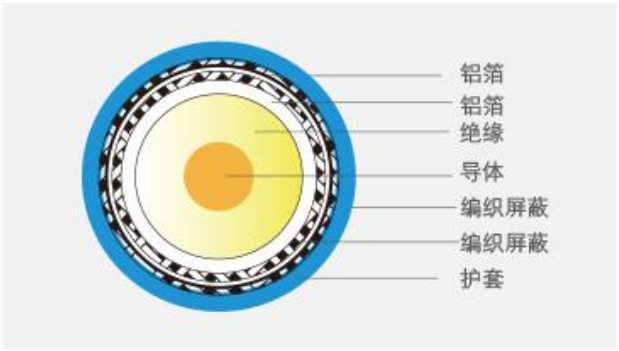

RG6 双编织同轴电缆

产品描述

- 内导体：1.02mm 铜或铜包钢导体
- 绝缘：4.57mm 发泡聚乙烯
- 屏蔽 1：铝箔
- 屏蔽 2：铜丝编织(镀锡丝、铝镁丝）（可选）
- 屏蔽 3：铝箔
- 屏蔽 4：铜丝编织(镀锡丝、铝镁丝）（可选）
- 护套：7.54mm 聚氯乙烯(低烟无卤、聚乙烯）（可选）
- 阻燃等级：CMX,CM,CMR,CATVX,CATV,CATVR
- 工作温度：-25～70℃ or -40～70℃
- 相关标准：MIL-C-17