


警报线

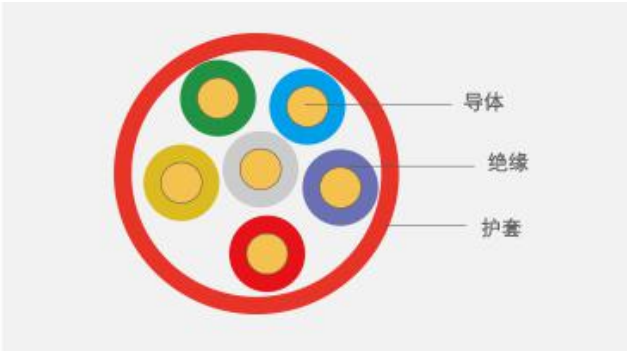

产品描述

- 导体使用多根绞合裸铜(镀锡铜)或实心铜
- 聚氯乙烯绝缘
- 单芯或多芯绞合
- 屏蔽或非屏蔽
- 阻燃聚氯乙烯或低烟无卤聚烯烃护套

电气性能

电压等级：300V/60℃、75℃、90℃

绝缘电阻(20℃)：50MΩ.km

符合：UL 1424

阻燃特性 符合 FPL、FPLR、

FPLP

Cores 芯数	Conductor 导体	Insulation绝缘 Nom.Thick(mm)	Jacket护套外径 Nom.Dia	Jacket护套厚度 Nom.Thick(mm)
1	AWG24	0.16	2.2	0.52
2-6	AWG24-AWG10	0.16-0.40	/	/
8	AWG24-AWG10	0.16-0.40	/	/
16	AWG24-AWG10	0.16-0.40	/	/
20	AWG24-AWG10	0.16-0.40	/	/
30	AWG24	0.16	7.5	0.52